


TMT PVC PERDE KAPI KEŞİF FORMU

MONTAJ YERİ ÖLÇÜLERİ

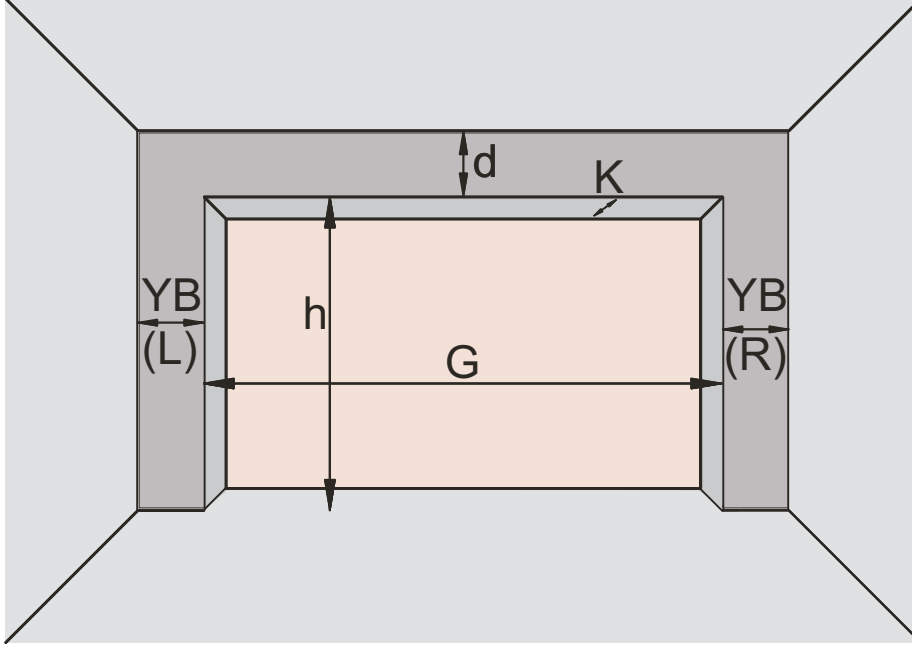

İÇERDEN GÖRÜNÜŞ


Kapı Saha Adı / Kodu:.....

Adet	:		
G Net açıklık genişliği	:	YB-L Sol yan boşluk	:
h Net açıklık yüksekliği	:	YB-R Sağ yan boşluk	:
d Net kiriş yüksekliği	:	K Duvar kalınlığı	:


ÖNEMLİ NOTLAR

- Ölçüler döşeme kaplaması bitmiş zemin üzerinden alınır.
- Ölçüleri açıklığın 3 farklı noktasından alıp en küçük olanını kaydediniz.

MONTAJ TİPLERİ



DUVARA MONTAJ



TAVANA MONTAJ

KULLANIM YERİ

İç mekan

Dış mekan

KULLANIM AMACI

- Atölye, depo, imalathane vb. (standart mavimsi şeffaf şerit önerilir).
- Soğuk hava deposu, buzhane vb. (soğuğa dayanıklı yeşil önerilir).
- Elektronik sistemler, tıbbi cihaz imalatı yapan yerler vb. Statik elektiriğin istenmediği ortamlar (antistatik şerit önerilir)

KULLANIM YOĞUNLUĞU

- Hafif yoğunluklu trafik (yalnızca insan trafiği) (200mm şerit önerilir.)
- Orta yoğunluklu trafik (insan ve hafif araç trafiği) (300 mm şerit önerilir.)
- Yüksek yoğunluklu trafik (ağır araç trafiği) (400 mm şerit önerilir.)

TMT PVC PERDE KAPI KEŞİF FORMU

ÜRÜN SERİSİ

Standart şeffaf Antistatik
Renkli UV filtrelili

METAL AKSAM

Galvaniz Paslanmaz

ŞERİT EBATLARI

200mm
genişlik X kalınlık

200 X 2mm

200 X 3mm

300mm
genişlik X kalınlık

300 X 2mm

300 X 3mm

400mm
genişlik X kalınlık

400 X 3mm

400 X 4mm

BİNİ ŞEKİLLERİ

200mm

2 / 5 (% 40)

4 / 5 (% 80)

300mm

2 / 7 (% 29)

4 / 7 (% 57)

6 / 7 (% 86)

400mm

2 / 10 (% 20)

4 / 10 (% 40)

6 / 10 (% 60)

8 / 10 (% 80)

UYARI İŞARETİ

Kenarlarda uyarı amaçlı kırmızı şerit isteniyor mu?

Evet Hayır

NOTLAR:.....
.....
.....
.....

Keşfi Yapanın,
Adı Soyadı:.....
Firma İsmi :.....
Tel / Fax :.....